

DOUILLES DE RÉDUCTION AVEC CÔNES MORSE
REDUCTION SLEEVES WITH MORSE TAPERS

1 **Standard : tenon traité et cône extérieur rectifié**
Standard: hardened tang and external ground taper

2 **Précision : entièrement traités et rectifiés**
Precision: fully hardened and ground

1	2	T1 Morse	T2 Morse	L mm	g
-	951 10	1	0	85	40
950 21	951 21	2	1	92	90
-	951 31	3	1	99	205
950 32	951 32	3	2	102	180
-	951 41	4	1	124	510
-	951 42	4	2	124	430
950 43	951 43	4	3	140	385
-	951 51	5	1	155	1395
-	951 52	5	2	156	1310
-	951 53	5	3	156	1165
950 54	951 54	5	4	170	1010
-	951 62	6	2	218	3930
-	951 63	6	3	220	3790
-	951 64	6	4	219	3420
-	951 65	6	5	218	2545

CLAVETTES SIMPLES
SIMPLE DRIFTS

- **Entièrement traitées et rectifiées**
- Fully hardened and ground



	Morse min	Morse max	L mm	g
970 13	1	3	140	65
970 34	3	4	190	160
970 45	4	5	224	305
970 56	5	6	265	640

CLAVETTES SEMI-AUTOMATIQUES
SEMIAUTOMATIC DRIFTS

- **Entièrement traitées et rectifiées**
- Fully hardened and ground

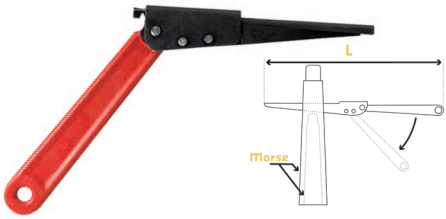

	Morse min	Morse max	L mm	g
971 13	1	3	320	360
971 46	4	6	380	590